


**Série B – Plugs para Rosca Padrão UNF****Especificações:**

- Material: Polietileno de alta densidade
- Cor: Azul

**Características:**

- Plug rosçado com cabeça dentada e sextavada.
- Pode ser montado e removido manualmente, com chave de fenda ou chave de boca.
- Projetado para rosca padrão.

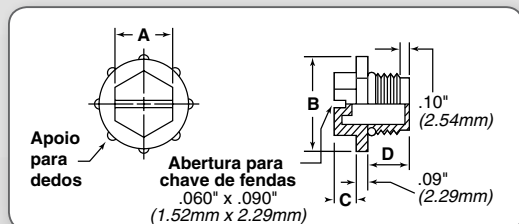

Código	Para Proteger Rosca UNF	A		B		C		D		Qde. Caixa
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
<b>B3A</b>	7/16"–20	0.430	10.92	0.620	15.75	0.180	4.57	0.300	7.62	11000
<b>B4A</b>	1/2"–20	0.500	12.70	0.680	12.27	0.180	4.57	0.360	9.14	7500
<b>B5A</b>	9/16"–18	0.500	12.70	0.750	19.05	0.180	4.57	0.382	9.70	6000
<b>B6A</b>	5/8"–18	0.560	14.22	0.810	20.57	0.180	4.57	0.350	8.89	5000

(Continua na próxima coluna) ⇨

Código	Para Proteger Rosca UNF	A		B		C		D		Qde. Caixa
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
<b>B7A</b>	3/4"–16	0.680	17.27	0.940	23.88	0.190	4.83	0.440	11.18	3500
<b>B8A</b>	7/8"–14	0.750	19.05	1.060	26.92	0.240	6.10	0.500	12.70	2100
<b>B9A</b>	1"–14	0.750	19.05	1.180	29.97	0.250	6.35	0.430	10.92	2000
<b>B10A</b>	1-1/6"–14	0.870	22.10	1.310	33.27	0.250	6.35	0.645	16.38	1200
<b>B11A</b>	1-1/16"–12	0.870	22.10	1.310	33.27	0.250	6.35	0.620	15.75	1300