



Série BLM – Plug com Anel Moldado para Roscas UNF




Especificações:

- Material: Polietileno de alta densidade
- Cor: Vermelho

Características:

- Utilizado em conexões hidráulicas de face plana.
- O anel de vedação integrado previne vazamento de óleo ou entrada de contaminantes.
- A flange em contato com a face da peça mantém os contaminantes fora.
- Pode ser aplicado e removido pelas mãos, chave de fenda, de boca ou cachimbo.

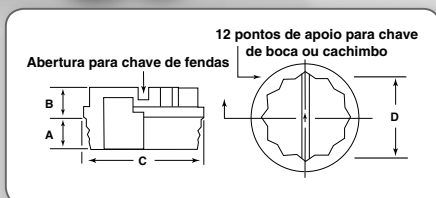

* 12 pontos de apoio na cabeça

Código	Para Proteger Rosca UNF	A		B		C		D	Qde. Caixa
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol*	
BLM3B	7/16"-20	0.344	8.74	0.281	7.14	0.660	16.76	3/8"	8000
BLM3-24B	7/16"-24	0.344	8.74	0.281	7.14	0.660	16.76	3/8"	8000
BLM4B	1/2"-20	0.344	8.74	0.313	7.95	0.730	18.54	7/16"	6000
BLM5B	9/16"-18	0.350	8.89	0.323	8.20	0.800	20.32	1/2"	6000
BLM6B	5/8"-18	0.375	9.53	0.313	7.95	0.820	20.83	9/16"	5000
BLM7B	3/4"-16	0.406	10.31	0.406	10.31	1.020	25.91	11/16"	3000

(Continua na próxima coluna) ⇨

Código	Para Proteger Rosca UNF	A		B		C		D	Qde. Caixa
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol*	
BLM8B	7/8"-14	0.469	11.91	0.313	7.95	1.160	29.46	13/16"	2000
BLM9B	1"-14	0.500	12.70	0.313	7.95	1.250	31.75	7/8"	1500
BLM10B	1-1/16"-12	0.594	15.09	0.313	7.95	1.450	36.83	1"	1000
BLM11B	1-3/16"-12	0.594	15.09	0.344	8.74	1.500	38.10	1-1/8"	1000
BLM12B	1-5/16"-12	0.594	15.09	0.344	8.74	1.740	44.20	1-1/4"	1000
BLM13B	1-5/8"-12	0.594	15.09	0.344	8.74	2.156	54.76	1-1/2"	700
BLM14B	1-7/8"-12	0.594	15.09	0.344	8.74	2.188	55.58	1-5/8"	700