



Série BSI – Buchas Isolantes em Nylon




Especificações:

- Material: Nylon Estabilizado Classe UL 94V2
- Cor: Preto


Características:

- Utilizada para proteger fios, cabos, tubos e mangueiras em furos com extremidades cortantes.
- Proporciona proteção térmica e isolamento elétrico.
- Fácil instalação não necessita de ferramentas.
- Desenvolvidos para atender a várias espessuras de chapas.

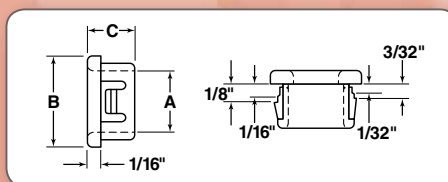

Código	Ø Furo		Máx. Esp. do Painel		A = Ø Interno		B = Ø Cabeça		C = Espessura Total		Embalagem
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
BSI001A	0.250	6.35	0.062	1.57	0.125	3.18	0.312	7.92	0.312	7.92	1000
BSI002A	0.312	7.92	0.062	1.57	0.187	4.75	0.375	9.53	0.312	7.92	1000
BSI003A	0.375	9.53	0.125	3.18	0.187	4.75	0.468	11.89	0.406	10.31	1000
BSI004A	0.437	11.10	0.125	3.18	0.243	6.17	0.531	13.49	0.406	10.31	1000
BSI005A	0.375	9.53	0.125	3.18	0.250	6.35	0.468	11.89	0.406	10.31	1000
BSI006A	0.437	11.10	0.125	3.18	0.250	6.35	0.531	13.49	0.406	10.31	1000
BSI007A	0.500	12.70	0.125	3.18	0.250	6.35	0.578	14.68	0.406	10.31	1000
BSI008A	0.625	15.88	0.125	3.18	0.250	6.35	0.718	18.24	0.406	10.31	1000
BSI009A	0.437	11.10	0.125	3.18	0.312	7.92	0.531	13.49	0.406	10.31	1000
BSI010A	0.500	12.70	0.125	3.18	0.312	7.92	0.578	14.68	0.406	10.31	1000
BSI011A	0.562	14.27	0.125	3.18	0.312	7.92	0.656	16.66	0.406	10.31	1000
BSI012A	0.500	12.70	0.125	3.18	0.375	9.53	0.578	14.68	0.406	10.31	1000
BSI013A	0.562	14.27	0.125	3.18	0.375	9.53	0.656	16.66	0.406	10.31	1000
BSI014A	0.750	19.05	0.125	3.18	0.375	9.53	0.843	21.41	0.406	10.31	1000
BSI015A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.375	9.53	0.953	24.21	0.453	11.51	500
BSI016A	0.562	14.27	0.125	3.18	0.437	11.10	0.656	16.66	0.406	10.31	1000
BSI017A	0.625	15.88	0.125	3.18	0.437	11.10	0.718	18.24	0.406	10.31	1000
BSI018A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.437	11.10	0.953	24.21	0.453	11.51	500
BSI019A	0.625	15.88	0.125	3.18	0.500	12.70	0.718	18.24	0.406	10.31	1000
BSI020A	0.687	17.45	0.125	3.18	0.500	12.70	0.781	19.84	0.406	10.31	1000
BSI021A	0.750	19.05	0.125	3.18	0.500	12.70	0.843	21.41	0.406	10.31	1000
BSI022A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.500	12.70	0.953	24.21	0.453	11.51	500
BSI023A	0.687	17.45	0.125	3.18	0.562	14.27	0.718	18.24	0.406	10.31	1000
BSI024A	0.750	19.05	0.125	3.18	0.562	14.27	0.843	21.41	0.406	10.31	1000
BSI025A	0.812	20.62	0.125	3.18	0.562	14.27	0.890	22.61	0.406	10.31	1000
BSI026A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.562	14.27	0.953	24.21	0.453	11.51	500
BSI027A	0.750	19.05	0.125	3.18	0.625	15.88	0.843	21.41	0.406	10.31	1000
BSI028A	0.812	20.62	0.125	3.18	0.625	15.88	0.890	22.61	0.406	10.31	1000
BSI029A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.625	15.88	0.953	24.21	0.453	11.51	500
BSI030A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.687	17.45	0.953	24.21	0.453	11.51	500
BSI031A	1.000	25.40	0.125	3.18	0.750	19.05	1.125	28.58	0.453	11.51	500
BSI032A	1.093	27.76	0.125	3.18	0.812	20.62	1.218	30.94	0.453	11.51	500
BSI033A	1.093	27.76	0.125	3.18	0.875	22.23	1.218	30.94	0.453	11.51	500
BSI034A	1.093	27.76	0.125	3.18	0.937	23.80	1.218	30.94	0.453	11.51	500

(Continua na página seguinte) ⇨

**Série BSI – Buchas Isolantes em Nylon (continuação)**

Código	Ø Furo		Máx. Esp. do Painel		A = Ø Interno		B = Ø Cabeça		C = Espessura Total		Embalagem
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
BSI035A	1.187	30.15	0.125	3.18	0.937	23.80	1.312	33.32	0.453	11.51	250
BSI036A	1.250	31.75	0.125	3.18	0.937	23.80	1.359	34.52	0.453	11.51	250
BSI037A	1.375	34.93	0.125	3.18	1.000	25.40	1.468	37.29	0.453	11.51	250
BSI038A	1.500	38.10	0.125	3.18	1.062	26.97	1.609	40.87	0.453	11.51	250
BSI039A	1.500	38.10	0.125	3.18	1.125	28.58	1.609	40.87	0.453	11.51	250
BSI040A	1.500	38.10	0.125	3.18	1.312	33.32	1.609	40.87	0.453	11.51	250
BSI041A	1.750	44.45	0.125	3.18	1.375	34.93	1.875	47.63	0.453	11.51	250
BSI042A	2.000	50.80	0.125	3.18	1.625	41.28	2.125	53.98	0.453	11.51	250
BSI047A	3.000	76.20	0.250	6.35	2.470	62.74	3.160	80.26	0.720	18.29	350