



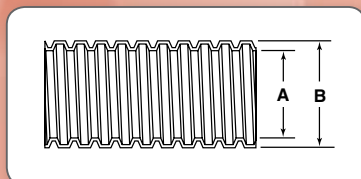

Série CF (Nylon) – Conduite sem Corte Longitudinal em Nylon

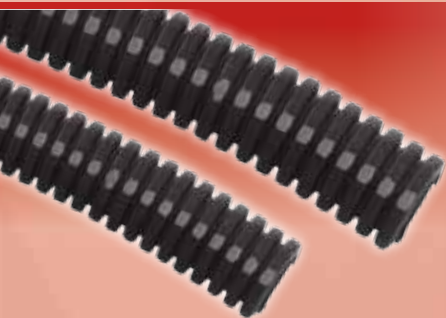

Especificações:

- Material: Nylon
- Atende Inflamabilidade UL-94HB
- Cor: Preto com faixa cinza
- Temperatura de trabalho: -40°C até 149°C

Características:

- Protege fios e cabos elétricos em chicotes.
- Pode ser usado para proteger mangueiras hidráulicas.
- Corpo flexível facilita a instalação em cantos e cotovelos.

Código	Ø Nominal Pol	A Mín.		A Máx.		B Mín.		B Máx.		Espessura Parede		Comprimento Rolo
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
CF1020A	3/8	0.341	8.66	0.380	9.65	0.497	12.62	0.526	13.36	0.004	0.11	1500 Ft (457.2m)
CF1040A	7/16	0.399	10.13	0.437	11.10	0.573	14.55	0.597	15.16	0.005	0.12	1500 Ft (457.2m)
CF1060A	1/2	0.473	12.01	0.516	13.11	0.664	16.87	0.700	17.78	0.005	0.12	1000 Ft (304.8m)
CF1080A	5/8	0.603	15.32	0.639	16.23	0.805	20.45	0.837	21.26	0.005	0.12	700 Ft (213.4m)
CF1090A	3/4	0.707	17.96	0.759	19.28	0.950	24.13	0.989	25.12	0.005	0.12	450 Ft (137.2m)
CF1140A	1	1.020	25.91	1.069	27.16	1.251	31.78	1.304	33.13	0.006	0.15	250 Ft (76.2m)
CF1150A	1-1/8	1.122	28.50	1.176	29.86	1.356	34.58	1.413	35.88	0.006	0.15	200 Ft (60.9m)