




Série CGRA – Prensa Cabos 90°

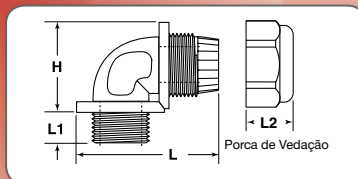

Especificações:

- Material: Nylon 66 com aprovação UL (UL94V-2)
- Faixa de Temperatura :
Em trabalho: -40°C to 105°C
Intermitente: até 149°C

Características:

- IP68 de proteção avaliada - 5 bar.
- Ótima performance contra água, pó e alívio de tensão.
- Vedação em EPDM, porca de bloqueio vendida separadamente (consulte partes opcionais).



Código	Rosca NPT	Furo para Montagem	Comp. Total (L)		Rosca de Montagem (L1)		Comp. da Porca (L2)		Altura Total (H)		Faixa de Fixação Variável (Máx/Mín)		Embalagem
			Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
CGRA011A	3/8"	0.687	1.909	48.5	0.461	11.7	0.657	16.7	1.181	30.0	0.197 - 0.354	5-8	20
CGRA015A	1/2"	0.875	2.031	51.6	0.579	14.7	0.724	18.4	1.228	31.2	0.393 - 0.512	10-13	20
CGRA018A	3/4"	1.0625	2.539	64.5	0.583	14.8	0.878	22.3	1.638	41.6	0.512 - 0.630	13-16	20
CGRA020A	1-1/4"	1.687	3.346	85.0	0.740	18.8	1.220	31.0	2.087	53.0	0.866 - 1.412	22-29	10

Partes Opcionais



LNPT – Contra Porcas NPT

Código da Contra Porca	Embalagem	Código da Contra Porca	Embalagem
LNPT001B	50	LNPT003B	50
LNPT002B	50	LNPT005B	10

(Continua na próxima coluna) ⇨