




Série CS (Polipropileno) – Conduite com Corte Longitudinal em Polipropileno

Especificações:

- Material: Polipropileno
- Cor: Preto
- Temperatura de trabalho: -40°C até 107°C

Características:

- O corte longitudinal permite fácil aplicação e remoção.
- Utilizado na proteção de fios e cabos em chicotes elétricos.
- Corpo flexível facilita a instalação em cantos e cotovelos.
- Pode ser utilizado na proteção de mangueiras hidráulicas.

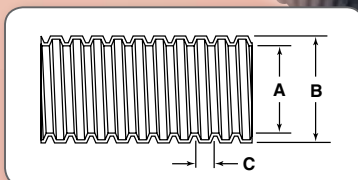

Código	Ø Nominal Pol	A		B		C		Comprimento Rolo
		Pol (±0.016)	mm (±0.4)	Pol (±0.016)	mm (±0.4)	Pol (±0.016)	mm (±0.4)	
CS001A	1/4	0.291	7.39	0.402	10.21	0.104	2.64	300m (984 Ft)
CS002A	7/16	0.421	10.69	0.630	16.00	0.130	3.30	200m (656 Ft)
CS003A	1/2	0.543	13.79	0.689	17.50	0.124	3.15	200m (656 Ft)
CS004A	5/8	0.591	15.01	0.768	19.51	0.137	3.48	100m (328 Ft)
CS005A	3/4	0.760	19.30	0.937	23.80	0.137	3.48	100m (328 Ft)
CS006A	7/8	0.835	21.21	1.016	25.81	0.124	3.15	100m (328 Ft)
CS007A	1	0.957	24.31	1.260	32.00	0.142	3.61	50m (164 Ft)
CS008A	1	0.984	24.99	1.181	30.00	0.161	4.09	50m (164 Ft)
CS009A	1-1/8	1.102	27.99	1.339	34.01	0.122	3.10	50m (164 Ft)
CS010A	1-1/4	1.228	31.19	1.575	40.01	0.123	3.12	50m (164 Ft)
CS011A	1-5/8	1.559	39.59	1.575	40.01	0.191	4.85	50m (164 Ft)