



Série EN – Plugs para Roscas NPT



Especificações:

- Material: Polietileno de baixa densidade
- Cor: Azul



Características:

- Projetado especificamente para ser utilizado como plug em conexões roscadas cônicas NPT.
- O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos diâmetros internos.

Para uma Correta Aplicação:

▼ Plugs

Dimensão "A" do plug deve ser aprox. 1% maior do que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm.

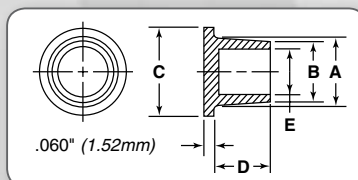

▼ Aplicação como Plug

Código	Ø Interno Rosca NPT	A		B		C		D		E		Qde. Caixa
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
EN1/4A	1/4"	0.485	12.32	0.420	10.67	0.609	15.48	0.281	7.14	0.355	9.02	15000
EN3/8A	3/8"	0.640	16.26	0.550	13.97	0.766	19.45	0.500	12.70	0.500	12.70	6500
EN1/2A	1/2"	0.785	19.94	0.690	17.53	0.906	23.02	0.500	12.70	0.625	15.88	4000
EN3/4A	3/4"	0.975	24.77	0.870	22.10	1.094	27.78	0.625	15.88	0.812	20.63	2500
EN1A	1"	1.200	30.48	1.090	27.69	1.344	34.13	0.656	16.67	1.301	26.19	1500