




Série FC/Cap – Protetor para Conectores Elétricos

Especificações: Características:

- Material: Polietileno de baixa densidade
- Cor: Vermelho
- Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou por equipamentos automatizados.
- Utilizado para proteção de conectores elétricos Mil Spec 90376.

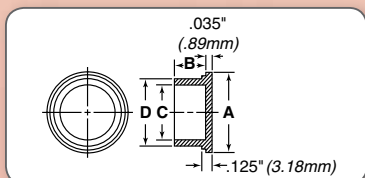

Código	MS90376 Passo	Conector	A		B		C		D		Qde. Caixa
			Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
FC708A	-8R	1/2	0.740	18.80	0.500	12.70	0.480	12.19	0.540	13.72	5
FC710A	-10R	5/8	0.840	21.34	0.500	12.70	0.605	15.37	0.665	16.89	6
FC712A	-12R	3/4	0.970	24.62	0.500	12.70	0.720	18.29	0.775	19.69	5.5
FC714A	-14R	7/8	1.125	28.58	0.500	12.70	0.850	21.59	0.905	22.99	3
FC716A	-16R	1	1.220	30.99	0.500	12.70	0.973	24.71	1.035	26.29	3.3
FC718A	-18R	1-1/8	1.330	33.78	0.562	14.27	1.093	27.76	1.155	29.34	2.5
FC19RA	-19R	1-3/16	1.430	36.32	0.562	14.27	1.168	29.67	1.238	31.45	2.3
FC720A	-20R	1-1/4	1.465	37.21	0.562	14.27	1.231	31.27	1.301	33.05	2.2
FC722A	-22R	1-3/8	1.580	40.39	0.562	14.27	1.340	34.04	1.410	35.81	1.8
FC23RA	-23R	1-7/16	1.650	41.91	0.562	14.27	1.408	35.76	1.478	37.54	1.2
FC724A	-24R	1-1/2	1.709	43.41	0.562	14.27	1.463	37.16	1.533	38.94	1.5
FC726A	-26R	1-5/8	1.810	45.97	0.562	14.27	1.590	40.39	1.660	42.16	1.25
FC728A	-28R	1-3/4	1.950	49.53	0.562	14.27	1.715	43.56	1.790	45.47	1
FC732A	-32R	2	2.220	56.39	0.562	14.27	1.965	49.91	2.040	51.82	.9
FC736A	-36R	2-1/4	2.435	61.85	0.600	15.24	2.215	56.26	2.290	58.17	.7
FC740A	-40R	2-1/2	2.660	67.56	0.600	15.24	2.440	61.98	2.530	64.26	.55
FC744A	-44R	2-3/4	2.960	75.18	0.600	15.24	2.720	69.09	2.812	71.42	.45