




## Série FC/Plug – Protetor para Conectores Elétricos



### Especificações: Características:

- Material: Polietileno de baixa densidade
- Cor: Amarelo
- Desenvolvido para fácil montagem e remoção manual ou em equipamentos automáticos.
- Utilizado para proteger conectores elétricos Mil Spec 90376.

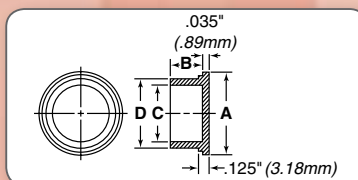

Código	MS90376 Passo	Conector	Pol	A mm	B mm	C mm	Pol	D mm	Qde. Caixa		
FC707A	-8Y	1/2-18	0.670	17.02	0.625	15.88	0.413	10.49	0.483	12.27	10
FC709B	-10Y	5/8-24	0.750	19.05	0.625	15.88	0.530	13.46	0.595	15.11	8
FC711B	-12Y	3/4-20	0.860	21.84	0.625	15.88	0.655	16.64	0.715	18.16	5.5
FC713B	-14Y	7/8-20	1.031	26.19	0.625	15.88	0.785	19.94	0.845	21.46	4
FC715B	-16Y	1-20	1.125	28.58	0.625	15.88	0.893	22.68	0.963	24.46	3
FC717C	-18Y	1-1/8-18	1.250	31.75	0.625	15.88	1.028	26.11	1.088	27.64	3
FC719A	-20Y	1-1/4-18	1.406	35.71	0.625	15.88	1.150	29.21	1.215	30.86	2
FC721A	-22Y	1-3/8-18	1.500	38.10	0.625	15.88	1.270	32.26	1.340	34.04	1.5
FC723A	-24Y	1-1/2-18	1.640	41.66	0.625	15.88	1.390	35.31	1.460	37.08	1.4
FC725B	-25Y	1-5/8-18	1.810	45.97	0.625	15.88	1.540	39.12	1.580	40.13	1.3
FC727C	-28Y	1-3/4-18	1.875	47.63	0.625	15.88	1.648	41.86	1.718	43.64	1.2
FC731B	-32Y	2-18	2.125	53.98	0.625	15.88	1.890	48.01	1.970	50.04	.9
FC735A	-36Y	2-1/4-16	2.340	59.44	0.625	15.88	2.140	54.36	2.210	56.13	.8