




**Série FP – Plug Roscado para NS & NF Classe 1-2-3  
(Anel de Vedação Opcional)**

**Especificações: Características:**

- Material: Polipropileno
- Cor: Vermelho
- Pode ser montado e removido manualmente, com chave de fenda ou chave de boca.
- Projetado para roscas NS e NF Classe 1-2-3.
- Pode ser adquirido com anel de vedação.

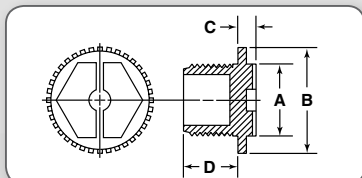

| Código | Código<br>/ Anel de<br>Vedação | Para Proteger<br>Rosca Padrão | A     |       | B     |       | C     |      | D     |       | Qde.<br>Caixa |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------------|
|        |                                |                               | Pol   | mm    | Pol   | mm    | Pol   | mm   | Pol   | mm    |               |
| FP104A | FP104B                         | 7/16" – 20                    | 0.438 | 11.11 | 0.625 | 15.88 | 0.188 | 4.76 | 0.300 | 7.62  | 9500          |
| FP108A | FP108B                         | 9/16" – 18                    | 0.500 | 12.70 | 0.781 | 19.84 | 0.188 | 4.76 | 0.350 | 8.89  | 5000          |
| FP110A | FP110B                         | 5/8" – 18                     | 0.563 | 14.29 | 0.813 | 20.64 | 0.188 | 4.76 | 0.350 | 8.89  | 4500          |
| FP115A | FP115B                         | 3/4" – 16                     | 0.688 | 17.46 | 0.938 | 23.81 | 0.188 | 4.76 | 0.440 | 11.18 | 2700          |
| FP120A | FP120B                         | 7/8" – 14                     | 0.750 | 19.05 | 1.063 | 26.99 | 0.250 | 6.35 | 0.500 | 12.70 | 1800          |
| FP122A | FP122B                         | 1" – 14                       | 0.750 | 19.05 | 1.188 | 30.16 | 0.250 | 6.35 | 0.470 | 11.94 | 1500          |