



Série GP – Caps ou Plugs para Aplicação Pesada




Especificações:

- Material: Polietileno de baixa densidade
- Cor: Vide Tabela

Características:

- Protetores para aplicação pesada incluem parede espessa e anéis internos para maior proteção.
- O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos diâmetros internos e externos.

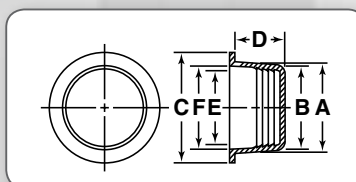

Para uma Correta Aplicação:

Plugs

Dimensão "A" do plug deve ser aprox. 1% maior do que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm.

Caps

Dimensão "E" do Cap deve ser aprox. 1% menor do que o diâmetro externo da peça. Mínimo de 0,5 mm.

Código	▼ Aplicação como Plug				▼ Aplicação como Cap				Cor	Qde. Caixa				
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm			Pol	mm		
GP607A	0.325	8.26	0.292	7.42	0.531	13.49	0.375	9.53	0.215	5.46	0.250	6.35	Vermelho	5000
GP610A	0.389	9.88	0.320	8.12	0.563	14.29	0.438	11.11	0.212	5.38	0.285	7.23	Vermelho	5000
GP617A	0.501	12.72	0.437	11.09	0.647	16.43	0.438	11.11	0.352	8.94	0.420	10.66	Vermelho	4000
GP628A	0.757	19.22	0.658	16.71	0.921	23.39	0.648	16.45	0.538	13.66	0.662	16.81	Vermelho	5700
GP632A	0.851	21.61	0.766	19.45	1.045	26.54	0.625	15.88	0.609	15.46	0.740	18.79	Vermelho	4200
K1838A	0.896	22.75	0.817	20.75	1.117	28.37	0.638	16.21	0.709	18.01	0.804	20.42	Branco	2000
GP642A	1.140	28.95	1.094	27.78	1.360	34.54	0.628	15.95	0.920	23.36	1.046	26.56	Vermelho	2200
GP648A	1.354	34.39	1.206	30.63	1.531	38.88	0.750	19.05	1.150	29.21	1.203	30.55	Vermelho	1500
GP650A	1.385	35.18	1.305	33.15	1.625	41.28	0.750	19.05	1.205	30.60	1.285	32.64	Vermelho	1400
GP652A	1.441	36.60	1.376	34.95	1.694	43.02	0.750	19.05	1.238	31.44	1.344	34.13	Vermelho	1300
GP654A	1.522	38.65	1.449	36.80	1.733	44.01	0.750	19.05	1.343	34.11	1.420	36.06	Vermelho	1200
GP656A	1.577	40.06	1.506	38.25	1.820	46.22	0.750	19.05	1.346	34.19	1.466	37.23	Vermelho	1000
GP658A	1.636	41.55	1.560	39.62	1.875	47.63	0.750	19.05	1.440	36.58	1.545	39.24	Vermelho	1000
GP660A	1.686	42.82	1.613	40.97	1.905	48.38	0.750	19.05	1.475	37.46	1.598	40.58	Vermelho	1000
GP662A	1.753	44.52	1.682	42.72	2.000	50.80	0.750	19.05	1.543	39.19	1.642	41.71	Vermelho	800
GP664A	1.815	46.10	1.730	43.94	2.125	53.98	0.750	19.05	1.640	41.66	1.720	43.69	Vermelho	800
GP666A	1.877	47.67	1.808	45.92	2.235	56.76	0.750	19.05	1.668	42.36	1.770	44.95	Vermelho	700
GP668A	1.921	48.79	1.865	47.37	2.266	57.55	0.750	19.05	1.713	43.51	1.820	46.22	Vermelho	700
GP670A	2.007	50.97	1.928	48.97	2.352	59.74	0.750	19.05	1.813	46.05	1.892	48.05	Vermelho	600
GP672A	2.037	51.73	1.970	50.03	2.399	60.93	0.750	19.05	1.810	45.97	1.947	49.45	Vermelho	600
GP674A	2.130	54.10	2.040	51.82	2.469	62.71	0.750	19.05	1.945	49.41	2.045	51.94	Vermelho	600
GP676A	2.181	55.39	2.110	53.59	2.500	63.50	0.750	19.05	2.010	51.05	2.110	53.59	Vermelho	500