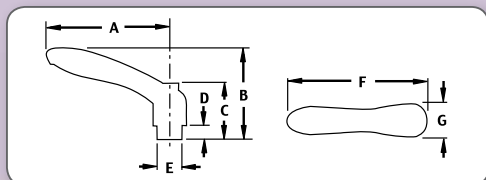


**NOVA** SÉRIE**Série HDST – Maçaneta para Aplicação Pesada****Especificações:**

- Material: Polipropileno reforçado com fibra de vidro
- Cor: Preto
- Componentes em aço: Preto óxido

Características:

- Utilização: Levante e Gire.
- Ideal para espaços confinados.
- Produzido com revestimento em borracha que oferece conforto ao toque.
- Excelente resistência a impactos e abrasão.

**Maçaneta Fêmea**

Código	A		Rosca	B		C		D		E		F		G		Embalagem
	A Pol	A mm		B Pol	B mm	C Pol	C mm	D Pol	D mm	E Pol	E mm	F Pol	F mm	G Pol	G mm	
HDST1000A	1.570	39.88	1/4-20	1.460	37.08	0.960	24.38	0.220	5.59	0.390	9.91	1.870	47.50	0.550	13.97	10
HDST1050A	2.560	65.02	5/16-18	1.990	50.55	1.120	28.45	0.260	6.60	0.490	12.45	2.910	73.91	0.750	19.05	10
HDST1100A	3.150	80.01	5/16-18	2.540	64.52	1.460	37.08	0.390	9.91	0.630	16.00	3.580	90.93	0.870	22.10	10
HDST1150A	3.150	80.01	3/8-16	2.540	64.52	1.460	37.08	0.390	9.91	0.630	16.00	3.580	90.93	0.870	22.10	10

Maçaneta Macho

Código	A		Rosca	Comp. Pino	B		C		D		E		F		G		Embalagem
	Pol	mm			Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
HDST1200A	1.570	39.88	1/4-20	0.780	1.460	37.08	0.960	24.38	0.220	5.59	0.390	9.91	1.870	47.50	0.550	13.97	10
HDST1250A	2.560	65.02	5/16-18	0.780	1.990	50.55	1.120	28.45	0.260	6.60	0.490	12.45	2.910	73.91	0.750	19.05	10
HDST1300A	2.560	65.02	5/16-18	1.570	1.990	50.55	1.120	28.45	0.260	6.60	0.490	12.45	2.910	73.91	0.750	19.05	10
HDST1350A	3.150	80.01	5/16-18	1.570	2.540	64.52	1.460	37.08	0.390	9.91	0.630	16.00	3.580	90.93	0.870	22.10	10
HDST1400A	3.150	80.01	3/8-16	1.960	2.540	64.52	1.460	37.08	0.390	9.91	0.630	16.00	3.580	90.93	0.870	22.10	10