


Séries HS, HCV, & HV90° – Ganchos S, CV & 90°V

Especificações:

- Material: Aço estirado.

Características:

- Gancho HS é ideal para peças maiores ou com variação geométrica.
- Gancho HCV suporta maior carga com menor gancho.
- O gancho HV-90° é utilizado para cargas pesadas e uso repetitivo.

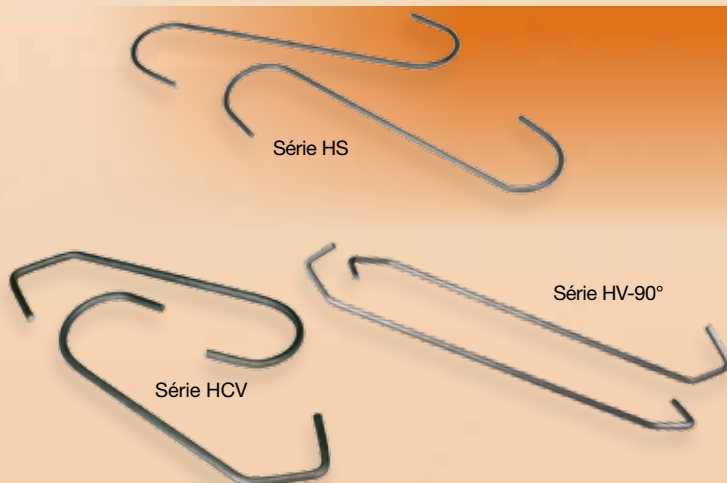

Tipo HS		Tipo HCV		Tipo HV-90		Comprimento		Arame		Capacidade Aproximada	
Código	Embalagem	Código	Embalagem	Código	Embalagem	Pol	mm	Pol	mm	Lbs	Kgs
HS2062A	3000	—	—	—	—	2	50.8	0.062	1.6	8	3.6
HS2076A	3000	—	—	—	—	2	50.8	0.076	1.9	20	9.1
HS3044A	3000	—	—	—	—	3	76.2	0.044	1.1	4	1.8
HS3062A	3000	—	—	—	—	3	76.2	0.062	1.6	8	3.6
HS3076A	2000	—	—	—	—	3	76.2	0.076	1.9	20	9.1
HS4044A	2000	—	—	—	—	4	101.6	0.044	1.1	4	1.8
HS4062A	2000	—	—	—	—	4	101.6	0.062	1.6	8	3.6
HS4076A	1000	—	—	—	—	4	101.6	0.076	1.9	20	9.1
HS4120A	1000	HCV4120A	1000	HV904120A	1000	4	101.6	0.120	3.0	40	18.1
HS4180A	1000	HCV4180A	1000	HV904180A	1000	4	101.6	0.180	4.6	80	36.3
HS6062A	1000	—	—	—	—	6	152.4	0.062	1.6	8	3.6
HS6076A	1000	HCV6076A	1000	—	—	6	152.4	0.076	1.9	20	9.1
HS6120A	1000	HCV6120A	1000	HV906120A	1000	6	152.4	0.120	3.0	40	18.1
HS6180A	500	HCV6180A	500	HV906180A	500	6	152.4	0.180	4.6	80	36.3
HS8076A	500	—	—	—	—	8	203.2	0.076	1.9	20	9.1
HS8120A	500	HCV8120A	500	HV908120A	500	8	203.2	0.120	3.0	40	18.1
HS8180A	250	HCV8180A	250	HV908180A	250	8	203.2	0.180	4.6	80	36.3
HS10076A	500	—	—	—	—	10	254.0	0.076	1.9	20	9.1
HS10120A	500	HCV10120A	500	HV9010120A	500	10	254.0	0.120	3.0	40	18.1
HS10180A	250	HCV10180A	250	HV9010180A	250	10	254.0	0.180	4.6	80	36.3
HS12076A	500	HCV12076A	500	—	—	12	304.8	0.076	1.9	20	9.1
HS12120A	500	HCV12120A	500	HV9012120A	500	12	304.8	0.120	3.0	40	18.1
HS12180A	250	HCV12180A	250	HV9012180A	250	12	304.8	0.180	4.6	80	36.3
—	—	HCV15076A	500	—	—	15	381.0	0.076	1.9	20	9.1
HS15120A	500	HCV15120A	500	HV9015120A	500	15	381.0	0.120	3.0	40	18.1
—	—	—	—	HV9018120A	250	18	457.2	0.120	3.0	40	18.1
—	—	HCV18180A	250	—	—	18	457.2	0.180	4.6	80	36.3
HS24180A	250	—	—	—	—	24	609.6	0.180	4.6	80	36.3