




Série IS – Luvas Isolantes



Especificações: Características:

- Material: Polipropileno com fibra de vidro
- Cor: Cinza
- Parede extra fina para uso com parafusos de aperto perfurantes e conexões EMT de pressão. Pode ser utilizado em outros tipos de conectores de conduites.

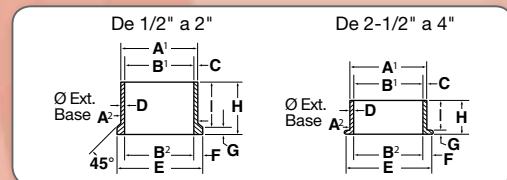

Código	Medida	A1	A2	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	Embalagem
	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	
IS98201/2A	1/2	0.62	0.626	0.595	0.6	0.013	0.013	0.700	0.05	0.094	0.562	0.468	10000
IS98203/4A	3/4	0.825	0.836	0.799	0.81	0.013	0.013	0.918	0.054	0.094	0.625	0.531	6000
IS98201A	1	1.038	1.045	1.008	1.015	0.015	0.015	1.166	0.076	0.094	0.718	0.625	3600
IS98221-1/4A	1-1/4	1.600	1.380	1.330	1.352	0.018	0.014	1.492	0.070	0.125	0.742	0.617	1700
IS98201-1/2A	1-1/2	1.578	1.589	1.538	1.549	0.02	0.02	1.746	0.099	0.125	0.906	0.781	1000
IS98202A	2	2.05	2.074	1.984	1.996	0.033	0.039	2.196	0.100	0.125	0.937	0.812	700
IS98202-1/2A	2-1/2	2.486	2.492	2.406	2.413	0.04	0.040	2.656	0.122	0.062	0.812	0.75	500
IS98203A	3	3.09	3.096	3.000	3.007	0.045	0.045	3.25	0.122	0.062	0.812	0.75	400
IS98203-1/2A	3-1/2	3.584	3.590	3.484	3.491	0.05	0.05	3.734	0.122	0.062	0.812	0.75	300
IS98204A	4	4.063	4.069	3.953	3.96	0.055	0.055	4.203	0.122	0.062	0.812	0.75	200
IS98205A	5	5.063	5.069	4.953	4.96	0.055	0.055	5.203	0.122	0.062	0.812	0.75	150
IS98206A	6	6.063	6.069	5.953	5.96	0.055	0.055	6.203	0.122	0.062	0.812	0.75	150