




Série LF – Caps ou Plugs com Flange Maior

Especificações:

- Material: Polietileno de baixa densidade
- Cor: Vide tabela

Características:

- Flange maior que possibilita extra proteção.
- Flange maior impede o plug de acidentalmente ser empurrado para dentro da peça.
- O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos diâmetros internos e externos.

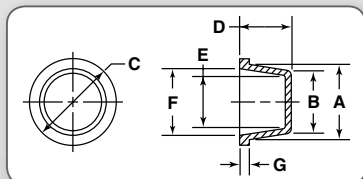

Código	Aplicação como Plug				Aplicação como Cap				Pol	mm	Cor	Qde. Caixa				
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm								
LF2A	0.240	6.10	0.173	4.39	0.562	14.27	0.465	11.81	0.111	2.82	0.177	4.50	0.090	2.29	Azul	22000
LF3A	0.290	7.37	0.236	5.99	0.485	12.32	0.402	10.21	0.146	3.71	0.245	6.22	0.090	2.29	Azul	30000
LF5A	0.374	9.50	0.307	7.80	0.724	18.39	0.404	10.26	0.248	6.30	0.303	7.70	0.030	0.76	Vermelho	10000
LF6A	0.418	10.62	0.367	9.32	0.740	18.80	0.402	10.21	0.298	7.57	0.354	8.99	0.090	2.29	Azul	5000
LF7A	0.447	11.35	0.397	10.08	0.795	20.19	0.402	10.21	0.328	8.33	0.383	9.73	0.090	2.29	Azul	10000
LF8A	0.475	12.07	0.427	10.85	0.812	20.62	0.402	10.21	0.356	9.04	0.422	10.72	0.090	2.29	Azul	9500
LF9A	0.509	12.93	0.440	11.18	0.820	20.83	0.465	11.81	0.375	9.53	0.450	11.43	0.090	2.29	Azul	7500
LF10A	0.547	13.89	0.481	12.22	0.870	22.10	0.460	11.68	0.409	10.39	0.493	12.52	0.090	2.29	Azul	7000
LF11A	0.616	15.65	0.530	13.46	0.940	23.88	0.470	11.94	0.470	11.94	0.570	14.48	0.090	2.29	Azul	5000
LF11XA	0.631	16.03	0.565	14.35	0.950	24.13	0.491	12.47	0.500	12.70	0.580	14.73	0.090	2.29	Azul	5000
LF12A	0.659	16.74	0.580	14.99	0.983	24.97	0.527	13.39	0.518	13.16	0.605	15.37	0.090	2.29	Azul	4500
LF12XA	0.687	17.45	0.610	15.49	1.031	26.19	0.527	13.39	0.548	13.92	0.635	16.13	0.090	2.29	Azul	4500
LF13XA	0.710	18.03	0.655	16.64	1.062	26.97	0.528	13.41	0.585	14.86	0.647	16.43	0.090	2.29	Amarelo	4000
LF13A	0.725	18.42	0.628	15.95	1.062	26.97	0.528	13.41	0.558	14.17	0.667	16.94	0.090	2.29	Amarelo	5000
LF15A	0.775	19.69	0.690	17.53	1.125	28.58	0.559	14.20	0.620	15.75	0.721	18.31	0.090	2.29	Azul	3500
LF15XA	0.812	20.62	0.725	18.42	1.140	28.96	0.580	14.99	0.662	16.81	0.765	19.43	0.090	2.29	Azul	3000
LF16A	0.870	22.10	0.755	19.18	1.185	30.10	0.580	14.99	0.693	17.60	0.808	20.52	0.090	2.29	Azul	3000
LF17A	0.920	23.37	0.820	20.83	1.250	31.75	0.621	15.77	0.741	18.82	0.865	21.97	0.090	2.29	Azul	2300
LF18A	0.975	24.77	0.867	22.02	1.281	32.54	0.650	16.51	0.805	20.45	0.913	23.19	0.090	2.29	Azul	4000
LF19A	1.020	25.90	0.950	24.13	1.344	34.13	0.715	18.16	0.875	22.22	0.957	24.30	0.090	2.29	Azul	1500
LF20A	1.105	28.07	0.984	24.99	1.437	36.50	0.746	18.95	0.920	23.37	1.040	26.42	0.090	2.29	Azul	3000
LF21A	1.323	33.60	1.197	30.40	1.862	47.29	0.643	16.33	1.094	27.79	1.209	30.71	0.045	1.14	Vermelho	1400
LF22A	1.382	35.10	1.237	31.42	1.687	42.85	0.746	18.95	1.167	29.64	1.312	33.32	0.090	2.29	Azul	2000
LF23XA	1.466	37.24	1.312	33.32	1.845	46.86	0.775	19.69	1.250	31.75	1.425	36.20	0.120	3.05	Azul	1700
LF24A	1.604	40.74	1.450	36.83	1.938	49.23	0.745	18.92	1.380	35.05	1.550	39.37	0.120	3.05	Azul	1500
LF26A	1.764	44.81	1.630	41.40	2.252	57.20	0.784	19.91	1.563	39.70	1.693	43.00	0.035	0.90	Vermelho	700
LF28A	1.890	48.01	1.730	43.94	2.312	58.72	0.745	18.92	1.650	41.91	1.825	46.36	0.120	3.05	Azul	1100
LF30A	2.043	51.89	1.858	47.19	2.835	72.01	1.004	25.50	1.752	44.50	1.917	48.69	0.059	1.50	Vermelho	400
LF32A	2.075	52.71	1.902	48.31	2.500	63.50	1.059	26.90	1.823	46.30	1.996	50.70	0.059	1.50	Vermelho	1000
LF34A	2.130	54.10	2.028	51.51	2.626	66.70	0.768	19.50	1.953	49.61	2.047	51.99	0.039	1.00	Vermelho	500
LF36A	2.402	61.01	2.146	54.51	3.012	76.50	1.024	26.00	2.055	52.20	2.323	59.00	0.039	1.00	Vermelho	300
LF38A	2.614	66.40	2.441	62.00	3.267	83.00	1.152	29.26	2.323	59.00	2.531	64.30	0.050	1.27	Vermelho	250

Para uma Correta Aplicação:

Plugs

Dimensão "A" do plug deve ser aprox. 1% maior do que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 0,5 mm.

Caps

Dimensão "E" do Cap deve ser aprox. 1% menor do que o diâmetro externo da peça. Mínimo de 0,5 mm.