



Série MPP – Plugs Flexível com Puxador




Especificações:

- Material: Borracha termoplástica
- Cor: Preto
- Temperatura de aplicação: de -40°C até 135°C.


Características:

- O puxador integrado foi projetado para uma fácil remoção em locais de difícil acesso.
- Protege roscas ou componentes planos.
- Recomendado para uso quando resistência a ácido é requerida.

Tipo 1 – Com Puxador Central



Tipo 2 – Com Puxador Lateral

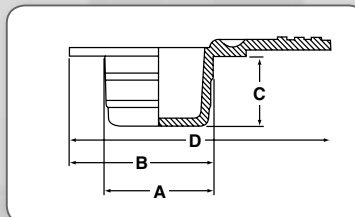

Código	Tipo	Pol	A		B		C		D		Qde. Caixa
			mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm		
MPP5A	2	0.295	7.50	0.591	15.00	0.315	8.00	0.994	25.25	7000	
MPP10A	1	0.374	9.50	0.689	17.50	0.315	8.00	1.181	30.00	8000	
MPP15A	2	0.374	9.50	0.669	17.00	0.315	8.00	1.073	27.25	7000	
MPP20A	1	0.453	11.50	0.768	19.50	0.394	10.00	1.181	30.00	7000	
MPP25A	2	0.453	11.50	0.669	17.00	0.315	8.00	1.112	28.24	7000	
MPP30A	1	0.504	12.80	0.846	21.50	0.394	10.00	1.181	30.00	6000	
MPP35A	2	0.512	13.00	0.827	21.00	0.394	10.00	1.220	30.99	6000	
MPP40A	1	0.598	15.20	0.925	23.50	0.394	10.00	1.260	32.00	4000	
MPP45A	2	0.610	15.50	0.906	23.00	0.394	10.00	1.309	33.25	4000	
MPP50A	2	0.669	17.00	1.024	26.00	0.394	10.00	1.398	35.51	4000	