



Série RSL – Pino Rebite de Pressão Macho e Fêmea

NOVA SÉRIE




Especificações:

- Material :
Pino macho – Nylon 6
Pino Fêmea – Policarbonato
- Cor: Preto e Branco

Características:

- Projetado para fácil e rápida instalação ou remoção.
- Ideal para aplicações que necessitam de manutenção.
- Pino macho disponível em 3 formatos de cabeças diferentes e pino fêmea em quatro diferentes modelos para várias espessuras de painel e diversos diâmetros de furos.
- Pino macho e fêmea vendidos separadamente.

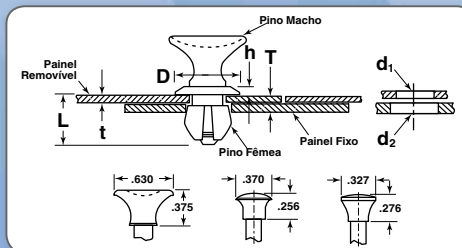

Pino Macho

Código		Tipo	Espessura Painel T		Furo do Painel Removível d ₁		Pino Fêmea Equivalente		Embalagem
Preto	Branco		Pol	mm	Pol (+0.004)	mm (+0.1)	Preto	Branco	
RSLP100B	RSLP100W	1	0.059 - 0.146	1.5-3.7	0.299	7.6	RSLG100B	RSLG100W	1000
RSLP105B	RSLP105W	1	0.079 - 0.165	2.0-4.2	0.299	7.6	RSLG105B	RSLG105W	1000
RSLP110B	RSLP110W	1	0.118 - 0.205	3.0-5.2	0.299	7.6	RSLG110B	RSLG110W	1000
RSLP115B	RSLP115W	1	0.181 - 0.272	4.6-6.9	0.299	7.6	RSLG115B	RSLG115W	1000
RSLP120B	RSLP120W	1	0.228 - 0.319	5.8-8.1	0.299	7.6	RSLG120B	RSLG120W	1000
RSLP200B	RSLP200W	2	0.059 - 0.146	1.5-3.7	0.299	7.6	RSLG100B	RSLG100W	1000
RSLP205B	RSLP205W	2	0.079 - 0.165	2.0-4.2	0.299	7.6	RSLG105B	RSLG105W	1000
RSLP210B	RSLP210W	2	0.118 - 0.205	3.0-5.2	0.299	7.6	RSLG110B	RSLG110W	1000
RSLP215B	RSLP215W	2	0.181 - 0.272	4.6-6.9	0.299	7.6	RSLG115B	RSLG115W	1000
RSLP220B	RSLP220W	2	0.228 - 0.319	5.8-8.1	0.299	7.6	RSLG120B	RSLG120W	1000
RSLP300B	RSLP300W	3	0.059 - 0.146	1.5-3.7	0.236	6.0	RSLG125B	RSLG125W	1000
RSLP305B	RSLP305W	3	0.079 - 0.165	2.0-4.2	0.236	6.0	RSLG130B	RSLG130W	1000
RSLP310B	RSLP310W	3	0.118 - 0.205	3.0-5.2	0.236	6.0	RSLG135B	RSLG135W	1000
RSLP315B	RSLP315W	3	0.181 - 0.272	4.6-6.9	0.236	6.0	RSLG140B	RSLG140W	1000

Pino Fêmea

Código		Espessura Painel t		Furo do Painel Fixo d ₂		D		L		h		Embalagem
Preto	Branco	Pol	mm	Pol (+0.004)	mm (+0.1)	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
RSLG100B	RSLG100W	0.043	1.1	0.319	8.1	0.425	10.8	0.339	8.6	0.078	2.0	1000
RSLG105B	RSLG105W	0.063	1.6	0.319	8.1	0.425	10.8	0.354	9.0	0.078	2.0	1000
RSLG110B	RSLG110W	0.098	2.5	0.319	8.1	0.425	10.8	0.394	10.0	0.078	2.0	1000
RSLG115B	RSLG115W	0.161	4.1	0.319	8.1	0.425	10.8	0.461	11.7	0.078	2.0	1000
RSLG120B	RSLG120W	0.209	5.3	0.319	8.1	0.425	10.8	0.508	12.9	0.078	2.0	1000
RSLG125B	RSLG125W	0.043	1.1	0.252	6.4	0.335	8.5	0.315	8.0	0.071	1.8	1000
RSLG130B	RSLG130W	0.063	1.6	0.252	6.4	0.335	8.5	0.335	8.5	0.071	1.8	1000
RSLG135B	RSLG135W	0.098	2.5	0.252	6.4	0.335	8.5	0.374	9.5	0.071	1.8	1000
RSLG140B	RSLG140W	0.161	4.1	0.252	6.4	0.335	8.5	0.433	11.0	0.071	1.8	1000