

## Série SPFT – Plugs para Proteção da Primeira Rosca

**NOVA** SÉRIE




### Especificações:

- Silicone Natural (600°F/316°C)
- EPDM Preto (425°F/218°C)

### Características:

- Protege a primeira rosca de roscas fêmeas padrão.
- Puxador ergonômico permite fácil aplicação e remoção.
- Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido a categoria alta temperatura).
- EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável.

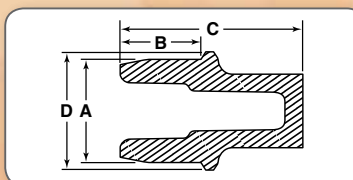

Código		Rosca Padrão		A		B		C		D		Embalagem
Silicone	EPDM	UNC	M	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
SPFT1/4A	SPFT1/4B	1/4-20	—	0.218	5.5	0.260	6.6	0.200	5.1	0.450	11.4	500
SPFT5/16A	SPFT5/16B	5/16-18	—	0.278	7.1	0.320	8.1	0.200	5.1	0.500	12.7	500
SPFT3/8A	SPFT3/8B	3/8-16	—	0.340	8.6	0.420	10.7	0.260	6.6	0.610	15.5	250
SPFT7/16A	SPFT7/16B	7/16-14	—	0.392	10.0	0.440	11.2	0.350	8.9	0.750	19.1	250
SPFT1/2A	SPFT1/2B	1/2-13	—	0.451	11.5	0.510	13.0	0.350	8.9	0.750	19.1	250
SPFTM6A	SPFTM6B	—	M6	0.208	5.3	0.248	6.3	0.197	5.0	0.551	14.0	500
SPFTM8A	SPFTM8B	—	M8	0.283	7.2	0.331	8.4	0.197	5.0	0.482	12.2	500
SPFTM10A	SPFTM10B	—	M10	0.358	9.1	0.409	10.4	0.276	7.0	0.630	16.0	250
SPFTM12A	SPFTM12B	—	M12	0.426	10.8	0.489	12.4	0.346	8.8	0.792	20.1	250
SPFTM16A	SPFTM16B	—	M16	0.570	14.5	0.670	17.0	0.450	11.4	0.910	23.1	100
SPFTM20A	SPFTM20B	—	M20	0.724	18.4	0.811	20.6	0.512	13.0	1.122	28.5	100