




Séries TP & SP – Plugs para Tubos de Embalagem

Especificações:

- Materiais: Polietileno de baixa densidade
- Cor: Branco

Características:

- Projetado para recipientes tubulares utilizados em transporte, embalagem e entregas postais.
- Fechamento seguro do tubo.
- Série SP possui um apoio para fácil remoção com o dedo.

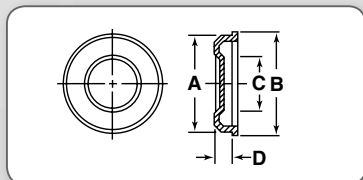

| Código | A | | B | | C | | D | | Ø Interno do Tubo | | Qde. Caixa |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|------------|
| | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | |
| TP1-1/2A | 1.520 | 38.61 | 1.620 | 41.15 | 1.000 | 25.40 | 0.450 | 11.43 | 1.500 | 38.10 | 4000 |
| SP1-1/2B | 1.510 | 38.35 | 1.620 | 41.14 | — | — | 0.405 | 10.28 | 1.500 | 38.10 | 3500 |
| TP2A | 2.030 | 51.56 | 2.120 | 53.85 | 1.500 | 38.10 | 0.450 | 11.43 | 2.000 | 50.80 | 2300 |
| SP2D | 2.020 | 51.30 | 2.120 | 53.85 | — | — | 0.405 | 10.28 | 2.000 | 50.80 | 2100 |
| TP2-1/8A | 2.150 | 54.61 | 2.250 | 57.15 | 1.500 | 38.10 | 0.450 | 11.43 | 2.125 | 53.98 | 2000 |
| TP2-1/4A | 2.280 | 57.91 | 2.370 | 60.20 | 1.500 | 38.10 | 0.450 | 11.43 | 2.250 | 57.15 | 1800 |
| TP2-1/2A | 2.530 | 64.26 | 2.630 | 66.80 | 1.500 | 38.10 | 0.450 | 11.43 | 2.500 | 63.50 | 1400 |
| SP2-1/2C | 2.520 | 64.00 | 2.630 | 66.80 | — | — | 0.405 | 10.28 | 2.500 | 63.50 | 1500 |
| TP2-3/4A | 2.780 | 70.61 | 2.880 | 73.15 | 1.500 | 38.10 | 0.450 | 11.43 | 2.750 | 69.85 | 1250 |
| TP3A | 3.030 | 76.96 | 3.160 | 80.26 | 1.500 | 50.80 | 0.450 | 11.43 | 3.000 | 76.20 | 1000 |
| SP3B | 3.020 | 76.70 | 3.160 | 80.26 | — | — | 0.405 | 10.28 | 3.000 | 76.20 | 1000 |
| TP3-1/4A | 3.280 | 83.31 | 3.410 | 86.61 | 2.000 | 50.80 | 0.450 | 11.43 | 3.250 | 82.55 | 800 |
| TP3-1/2A | 3.530 | 89.66 | 3.660 | 92.96 | 2.000 | 50.80 | 0.450 | 11.43 | 3.500 | 88.90 | 700 |
| TP3-29/32A | 3.940 | 100.08 | 4.060 | 103.12 | 2.000 | 50.80 | 0.450 | 11.43 | 3.900 | 99.06 | 600 |
| TP4A | 4.060 | 103.12 | 4.170 | 105.92 | 2.000 | 50.80 | 0.450 | 11.43 | 4.000 | 101.60 | 600 |
| TP4-3/4A | 4.790 | 121.67 | 4.930 | 125.22 | 2.000 | 50.80 | 0.450 | 11.43 | 4.750 | 120.65 | 350 |