

# NOVA SÉRIE


## Série CG – Prensa Cabos para Rosca NPT

### Especificações:

- Nylon 66 com aprovação UL (UL94V-2)
- Cores : Cinza e Preto
- Faixa de temperatura:  
Em trabalho: -40°C to 105°C  
Intermitente: até 149°C

### Características:

- Peças desenvolvidas com ajustes variáveis para atender uma ampla gama de medidas.
- IP68 de proteção avaliada - 5 bar.
- Ótima performance contra água, pó e alívio de tensão.
- Vedação em EPDM, porca de bloqueio vendida separadamente (consulte partes opcionais).

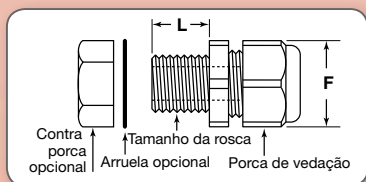

**Para melhor resultado: escolha um prensa cabo com menor fixação variável para a sua aplicação**

Código		Tamanho da Rosca	Ø do Furo de Montagem		Ø da Rosca (L)		Porca de Vedação (F)		Faixa de Fixação Variável (Máx./Mín.)			Embalagem	
Preto	Cinza		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	mm		
CG050B	CG050G	NPT - 1/4"	0.524	13.3	0.354	9	0.748	19	0.307	0.177	7.8	4.5	50
CG175B	CG175G	NPT - 3/8"	0.681	17.3	0.512	13	0.866	22	0.394	0.236	10	6	50
CG225B	CG225G	NPT - 1/2"	0.848	21.55	0.512	13	1.063	27	0.433	0.276	11	7	50
CG275B	CG275G	NPT - 1/2"	0.848	21.55	0.512	13	1.063	27	0.551	0.354	14	9	50
CG325B	CG325G	NPT - 3/4"	1.047	26.6	0.472	12	1.063	27	0.433	0.276	11	7	50
CG350B	CG350G	NPT - 3/4"	1.061	26.95	0.591	15	1.299	33	0.630	0.472	16	12	50
CG375B	CG375G	NPT - 3/4"	1.061	26.95	0.591	15	1.299	33	0.709	0.551	18	14	50
CG425B	CG425G	NPT - 1"	1.325	33.65	0.669	17	1.654	42	0.866	0.630	22	16	10
CG450B	CG450G	NPT - 1"	1.325	33.65	0.669	17	1.654	42	0.984	0.709	25	18	10



## Partes Opcionais



### LNPT – Contra Porcas NPT

Código da Contra Porca		Medida da Rosca	Medida Ext. Contra Porca		Embalagem
Preto	Cinza		Pol	mm	
LNPT050B	LNPT050G	NPT - 1/4"	0.748	19	50
LNPT100B	LNPT100G	NPT - 3/8"	0.866	22	50
LNPT200B	LNPT200G	NPT - 1/2"	1.063	27	50
LNPT300B	LNPT300G	NPT - 3/4"	1.299	33	50
LNPT400B	LNPT400G	NPT - 1"	1.654	42	10

### Série CGW – Arruela de Vedação

Código	Embalagem
CGW050A	50
CGW100A	50
CGW200A	50
CGW300A	50
CGW400A	10